FICHE TECHNIQUE

LES MOULURES DU NORD

PARQUET CHENE MASSIF - POINT DE HONGRIE - 18 X 90 MM - SALIN

Dimensions du parquet
Epaisseur : **18 mm**
Largeur : **90 mm**
Longueurs : **Fixes de 60 cm**

Finition du parquet
Finition : **Huilé UV (Prêt à poser)**
Chanfreins : **GO4 (Chanfreiné des 4 côtés)**
Coloris : **Salin (Clair)**
Aspect de surface : **Légèrement brossé**
Choix : **Choix rustique**
Profil et usinage : **Rainures et languettes (tous côtés)**

Types de pose
Pose : **Pose collée**
Chauffage au sol : **Compatible chauffage au sol hydraulique basse température et plancher chauffant/rafraichissant hydraulique en pose collée**
Pièces humides : **Non compatible**

Logistique
Conditionnement : **0.459 m² / par paquet**
Dimensions et poids : **Paquet de 63 x 19 x 9.5 cm - 6.80 kgs**

Informations du bois
Essence de bois : **Chêne (Provenance : EUROPE)**
Type de parquet : **Parquet massif non abouté**
Conductivité thermique du chêne massif : **0,18 W/m.K.**
Résistance thermique (Epaisseur 18 mm) : **0,10 m².K/W**

Classifications selon normes et certifications
Classement de réaction au feu (NF P92-507) : **M3**
Classement de réaction au feu (EN 13501-1) : **Cfl-s1**
Classement d'usage (NF EN ISO 10874) : **34 : Usage commercial très elevé**
Classement d'émissions en air intérieur : **A+**
Classement d'émissions de formaldéhydes (EN 717-1) : **E1**
Certification(s) : **PEFC/10-31-4037**

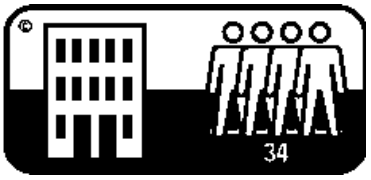

LES MOULURES DU NORD - 5 RUE DE LA CENSE DES RAISNES
59710 Ennevelin - France - www.mouluresdunord.fr
Email : contact@mouluresdunord.com - Tèl : +33 (0)3 20 87 07 47

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC
10-31-4037
www.pefc-france.org

PROFIL TECHNIQUE

LES MOULURES DU NORD

PARQUET CHENE MASSIF - POINT DE HONGRIE - 18 X 90 MM - SALIN

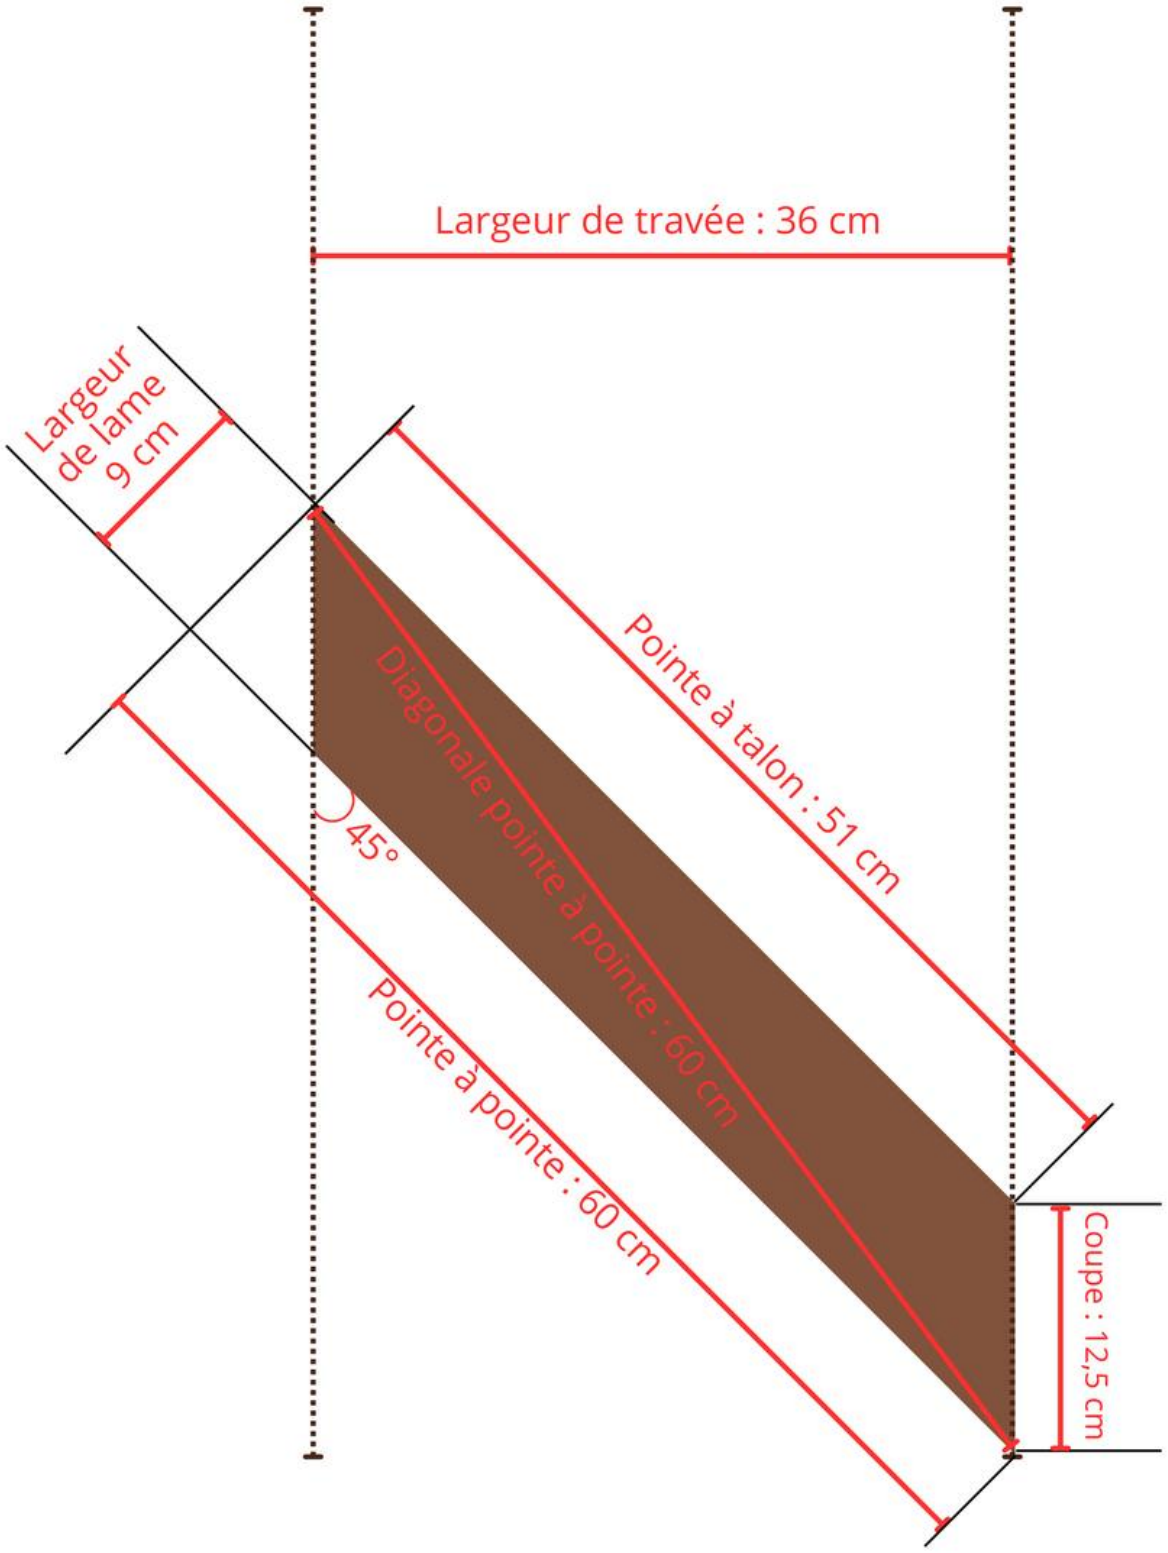

LES MOULURES DU NORD - 5 RUE DE LA CENSE DES RAISNES
59710 Ennevelin - France - www.mouluresdunord.fr
Email : contact@mouluresdunord.com - Tèl : +33 (0)3 20 87 07 47